



[Carga de baterías](#)

[Carga de equipos informáticos](#)

[Carga de dispositivos móviles](#)

[Suministro eléctrico](#)

[Transmisión de voz](#)

[Descarga de datos](#)

[Sistema de iluminación interno](#)

[Ventilación forzada](#)

[Protección eléctrica](#)

Nueva gama de armarios equipados con instalación eléctrica, de voz y de datos, ventilación, iluminación, etc... configurables a medida y necesidad del usuario.



Descubra nuestra nueva gama de armarios electrificados. Equipamos armarios de diferentes capacidades y configuraciones. Creamos zonas de almacenamiento perfecto y seguro para la carga de equipos eléctricos o la transmisión de datos o voz.

Tenemos el armario que mas se adecúa a sus necesidades y si no lo tenemos lo fabricamos a medida.



Armarios electrificados



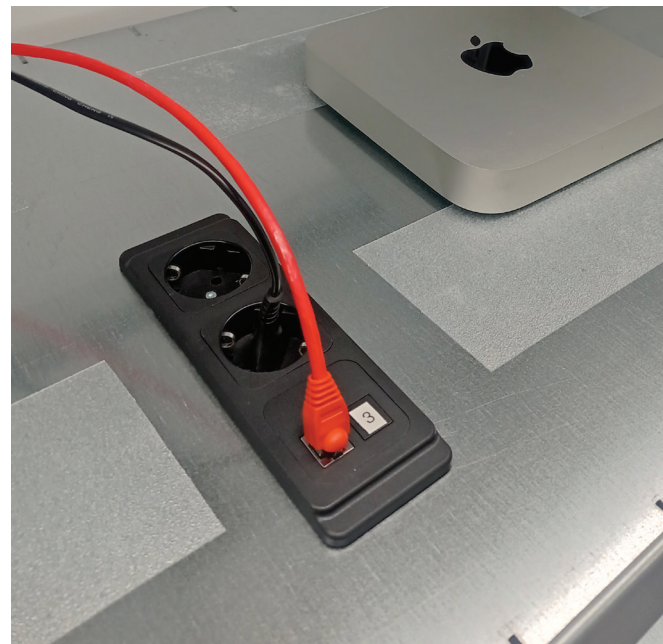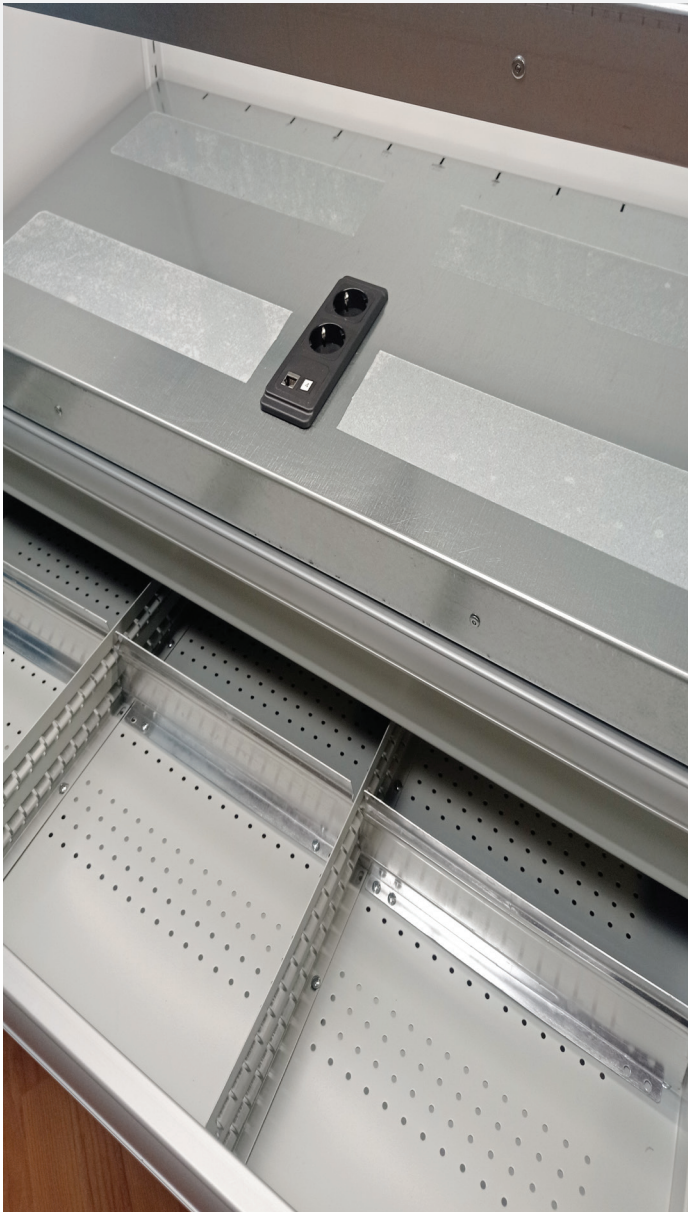

Armarios electrificados



Puertas

Para tener un control visual del material almacenado rápidamente las puertas con ventanas de Plexiglas® son la mejor opción. También se pueden equipar los armarios con puertas cerradas con y sin paneles interiores perforados; muy útiles para almacenar herramientas y otros elementos como cajas plásticas.




Accesorios

Aunque el elemento principal de los armarios electrificados es la dotación de suministro eléctrico, datos y voz, se pueden añadir otros accesorios. Paneles perforados interiores para herramientas suspendidas, cajones extraíbles con divisores internos, etc...



Alimentación

Independientemente de la cantidad de tomas eléctricas, de datos o de voz y su ubicación, el suministro de estos servicios se realiza por un único punto de acceso.



Construidos con perfiles de acero de alta resistencia, protegen la base del armario de golpes producidos por carros, carretillas o por los pies de los usuarios. Muy útiles cuando se requieren desplazamientos puntuales de los armarios.

Zócalos inferiores metálicos



Cableado

Todo el cableado de nuestros armarios queda perfectamente integrado, oculto y protegido de cualquier agente externo. Disponemos de un sistema de conexiones rápidas, derivadores y distribuidores para optimizar y conectar todos los elementos eléctricos en un único circuito.

Dotación

Siempre que haya espacio disponible equipamos tomas de electricidad, datos y voz en cualquier punto del armario. Disponemos de un sistema de configuración de regletas que permite integrar diferentes tipos de tomas.

Luz led

Si se requiere más claridad en el interior del armario se puede equipar con luces led para cada uno de los niveles de carga o un sistema general y unitario para todo el armario. El encendido y apagado se puede accionar con un interruptor o con la apertura de las puertas.

Ventilación

Para una adecuada temperatura interior se puede dotar al armario de un sistema de ventilación forzada compuesto por ventiladores de extracción de aire y entradas de aportación de aire limpio. En ambos casos con filtros anti polvo.





Dotación

Amplia gama de soluciones y conectores de electricidad, datos y cables de audio/vídeo que cumplen con las últimas normas internacionales de seguridad y uso. Elija desde cables, enchufes y conectores internacionales. Los cables vienen predefinidos en varias longitudes y aseguran una integración limpia, segura y profesional. Para soluciones de datos, puede seleccionar cables de conexión, USB y teléfono, mientras que nuestras soluciones de audio y vídeo proporcionan una multitud de cables, como VGA o HDMI.



Schuko 220v.



RJ45




USB



Interruptor




rack RJ45 / USB




cableado protegido con conexiones tipo Wieland




- Estante metálico galvanizado. Carga máx. 70 kg

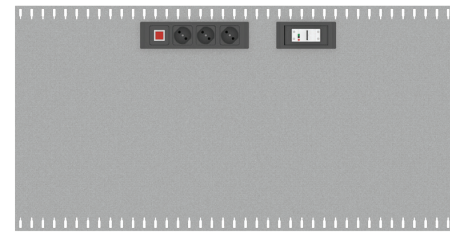


- Estante metálico galvanizado. Carga máx. 70 kg.
- 1 regleta cableada con diferencial
- 1 regleta cableada con 3 tomas schuko 220v.
- 1 interruptor on/off para luz led.

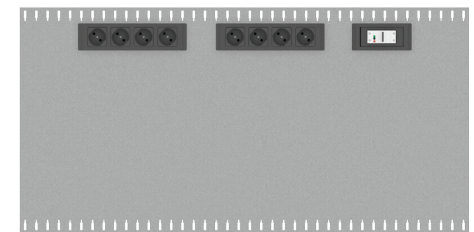


- Estante metálico galvanizado. Carga máx. 70 kg.
- 1 regleta cableada con diferencial.
- 2 regletas cableada con 4 tomas schuko 220v.

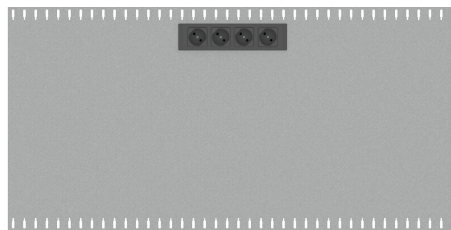

- Estante metálico galvanizado. Carga máx. 70 kg.
- 1 regleta cableada con 4 tomas schuko 220v.

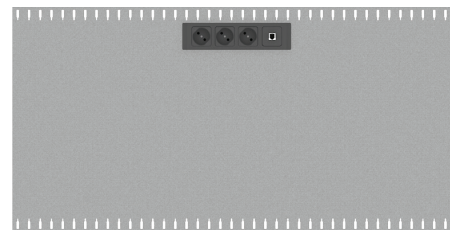

- Estante metálico galvanizado. Carga máx. 70 kg.
- 1 regleta cableada con 3 tomas schuko 220v.
- 1 toma de datos RJ45

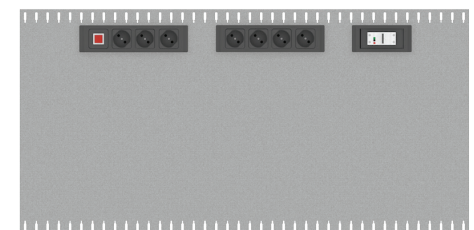

- Estante metálico galvanizado. Carga máx. 70 kg.
- 1 regleta cableada con diferencial.
- 1 regleta cableada con 4 tomas schuko 220v.
- 1 regleta cableada con 3 tomas schuko 220v.
- 1 interruptor on/off para luz led.



Armarios electrificados

Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	cerradas
Nº de estantes	2
Carga máxima x estante	70 kg
Cajones extraíbles	2
Medidas internas cajón	918x459x79h mm
Panel perforado	No
Zócalo	No
Ventilación forzada	No
Toma schuko de 220v. (por estante)	8 y 0
Protección contra sobre tensiones	Si
Cable de alimentación	Si, de 5 m
Iluminación	No
Toma de datos RJ45 (por estante)	0 y 0



Estante

1x Estante metálico regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.


- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.



Estante electrificado

1x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.

- 8x tomas schuko de 220v.
- 1x diferencial magnetotérmico.
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

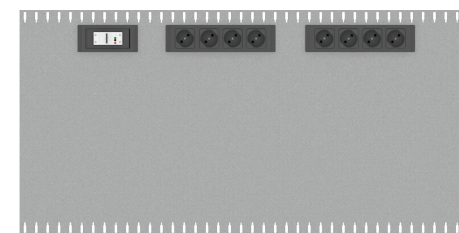

Cajón extraíble

9x Cajón metálico extraíble con tirador frontal del aluminio y etiquetero.

- 70 kg de capacidad de carga.
- Dim. interiores 918x459 mm.



Puertas

Puertas lisas cerradas con cerradura, bombín y juego de 2 llaves.

Cable de alimentación

Cable de alimentación eléctrica con presa schuko de 220v 16A. Salida trasera inferior.

- Libre de halógenos.
- 5 m de longitud.



Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	cerradas, interior perforado
Nº de estantes	2
Carga máxima x estante	70 kg
Cajones extraíbles	2
Medidas internas cajón	918x459x79h mm
Panel perforado	Si
Zócalo	Si
Ventilación forzada	Si
Toma schuko de 220v. (por estante)	4 y 7
Protección contra sobre tensiones	Si
Cable de alimentación	Si, de 5 m
Iluminación	Si
Toma de datos RJ45 (por estante)	No



Cable de alimentación

Cable de alimentación eléctrica libre de halógenos con presa schuko de 220v 16A.

- 5 m de longitud.
- Salida trasera inferior.


Puertas

Puertas lisas cerradas con cerradura, bombín y juego de 2 llaves. Con paneles metálicos perforados en interior de las puertas y en el interior del armario; ideales para colgar herramientas y otros elementos.

Zócalo inferior metálico

Compuesto por dos perfiles de apoyo y una tapa frontal. Posibilitan el movimiento del armario con transpaleta.

- 100 mm de altura

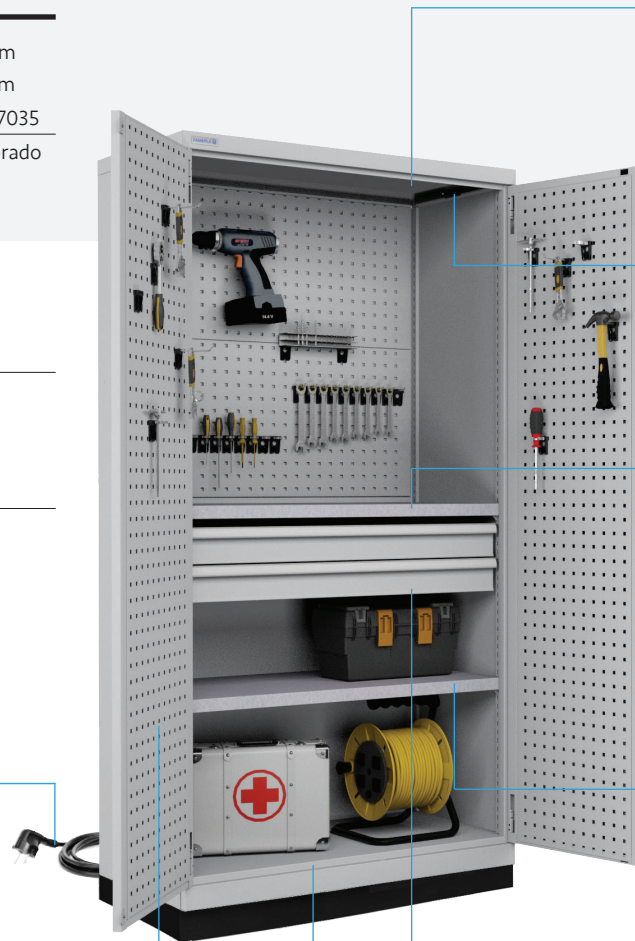

Ventilación

Sistema de ventilación con extracción de aire por la parte superior. Compuesto por:

- Entrada de aire inferior con filtro.
- Ventilador superior con filtro.
- Conectado al circuito eléctrico.



Luz led

1x Tira led superior con accionamiento mediante interruptor ON/OFF


- Longitud 950 mm.



Estante electrificado

1x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.


- 7x tomas schuko de 220v.
- 1x diferencial magnetotérmico.
- 1x interruptor ON/OFF para led.
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

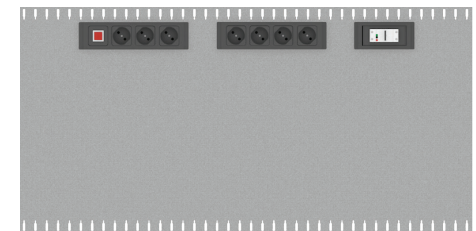

Estante electrificado

1x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.


- 4x tomas schuko de 220v.
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

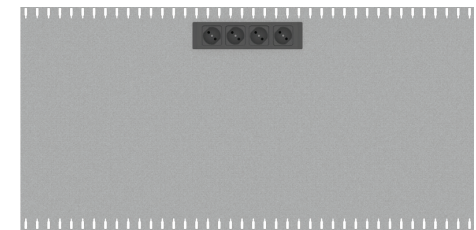

Cajón extraíble

2x Cajón metálico extraíble con tirador frontal del aluminio y etiquetero.

- 70 kg de capacidad de carga.
- Dim. interiores 918x459 mm.

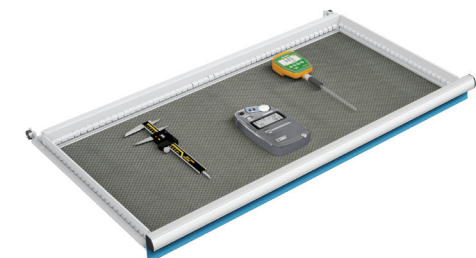

Armarios electrificados

Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	con ventanas en Plexiglas®
Nº de estantes	2
Carga máxima x estante	70 kg
Cajones extraíbles	2
Medidas internas cajón	918x459x79h mm
Panel perforado	2
Zócalo	No
Ventilación forzada	Si
Toma schuko de 220v. (por estante)	0 y 3
Protección contra sobre tensiones	No
Cable de alimentación	Si, de 5 m
Iluminación	Si, 1 tira led
Toma de datos RJ45 (por estante)	0 y 1



Cable de alimentación

Cable de alimentación eléctrica libre de halógenos con presa schuko de 220v 16A.

- 5 m de longitud.
- Salida trasera inferior.

Puertas


Puertas con ventanas y paneles de en Plexiglas® transparente. Cierre mediante cerradura, bombín y juego de 2 llaves.



Ventilación

Sistema de ventilación con extracción de aire por la parte superior. Compuesto por:

- Entrada de aire inferior con filtro.
- Ventilador superior con filtro.
- Conectado al circuito eléctrico.

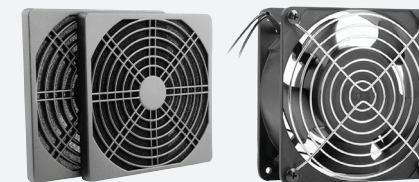

Luz led

1x Tira led superior con accionamiento mediante interruptor ON/OFF


- Longitud 950 mm.



Estante electrificado

1x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.

- 3x tomas schuko de 220v.
- 1x toma RJ45
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

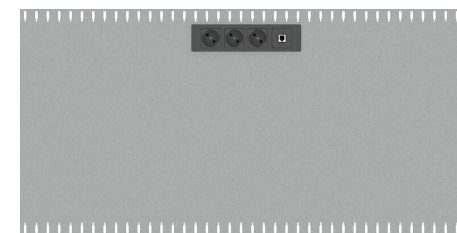

Estante

1x Estante metálico regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.

- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.



Cajón extraíble

2x Cajón metálico extraíble con tirador frontal del aluminio y etiquetero.

- 70 kg de capacidad de carga.
- Dim. interiores 918x459 mm.



Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	con ventanas en Plexiglas®
Nº de estantes	4
Carga máxima x estante	70 kg
Cajones extraíbles	3
Medidas internas cajón	918x459x79h mm
Panel perforado	No
Zócalo	Si
Ventilación forzada	Si
Toma schuko de 220v. (por estante)	4, 4, 4 y 0
Protección contra sobre tensiones	Si
Cable de alimentación	Si, de 5 m
Iluminación	No
Toma de datos RJ45 (por estante)	No



Cable de alimentación

Cable de alimentación eléctrica libre de halógenos con presa schuko de 220v 16A.

- 5 m de longitud.
- Salida trasera inferior.

Puertas

Puertas con ventanas y paneles de en Plexiglas® transparente. Cierre mediante cerradura, bombín y juego de 2 llaves.

Zócalo inferior metálico


Compuesto por dos perfiles de apoyo y una tapa frontal. Posibilitan el movimiento del armario con transpaleta.

- 100 mm de altura

Ventilación

Sistema de ventilación con extracción de aire por la parte superior. Compuesto por:

- Entrada de aire inferior con filtro.
- Ventilador superior con filtro.
- Conectado al circuito eléctrico.

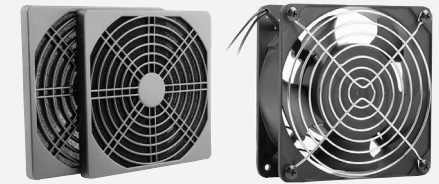

Estante

1x Estante metálico regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.


- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.



Estante electrificado

3x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.

- 4x tomas schuko de 220v.
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

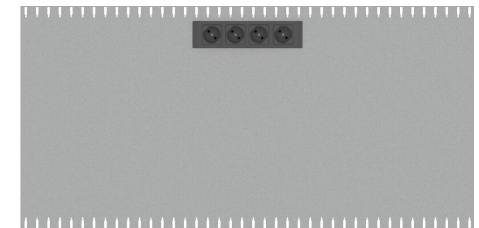

Cajón extraíble

2x Cajón metálico extraíble con tirador frontal del aluminio y etiquetero.

- 70 kg de capacidad de carga.
- Dim. interiores 918x459 mm.



Armarios electrificados

Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	con ventanas en Plexiglas®
Nº de estantes	1
Carga máxima x estante	70 kg
Cajones extraíbles	3
Medidas internas cajón	918x459x79h mm
Panel perforado	3
Zócalo	No
Ventilación forzada	Si
Toma schuko de 220v. (por estante)	7
Protección contra sobre tensiones	Si
Cable de alimentación	Si, de 5 m
Iluminación	Si, 1 tira led
Toma de datos RJ45 (por estante)	0



Cable de alimentación

Cable de alimentación eléctrica libre de halógenos con presa schuko de 220v 16A.

- 5 m de longitud.
- Salida trasera inferior.

Puertas

Puertas con ventanas y paneles de en Plexiglas® transparente. Cierre mediante cerradura, bombín y juego de 2 llaves.



Ventilación

Sistema de ventilación con extracción de aire por la parte superior. Compuesto por:

- Entrada de aire inferior con filtro.
- Ventilador superior con filtro.
- Conectado al circuito eléctrico.



Luz led

1x Tira led superior con accionamiento mediante interruptor ON/OFF


- Longitud 950 mm.



Estante electrificado

1x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.


- 7x tomas schuko de 220v.
- 1x diferencial magnetotérmico.
- 1x interruptor ON/OFF para led.
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

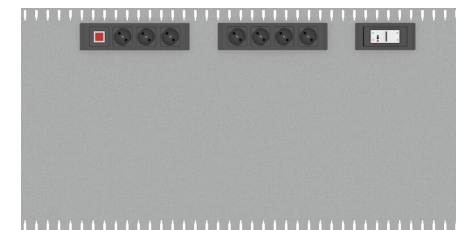

Cajón extraíble

3x Cajón metálico extraíble con tirador frontal del aluminio y etiquetero.

- 70 kg de capacidad de carga.
- Dim. interiores 918x459 mm.

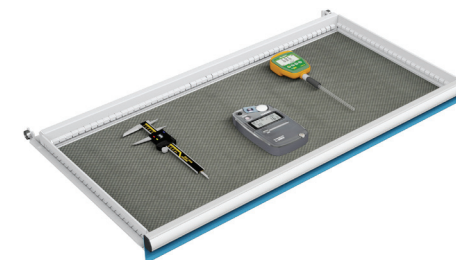

Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	con ventanas en Plexiglas®
Nº de estantes	2
Carga máxima x estante	70 kg
Cajones extraíbles	4
Medidas internas cajón	918x459x79h mm
Panel perforado	2
Zócalo	Si
Ventilación forzada	Si
Toma schuko de 220v. (por estante)	7
Protección contra sobre tensiones	Si
Cable de alimentación	Si, de 5 m
Iluminación	Si, 1 tira led
Toma de datos RJ45 (por estante)	0



Cable de alimentación

Cable de alimentación eléctrica libre de halógenos con presa schuko de 220v 16A.

- 5 m de longitud.
- Salida trasera inferior.


Puertas

Puertas con ventanas y paneles de en Plexiglas® transparente. Cierre mediante cerradura, bombín y juego de 2 llaves.

Zócalo inferior metálico

Compuesto por dos perfiles de apoyo y una tapa frontal. Posibilitan el movimiento del armario con transpaleta.


- 100 mm de altura

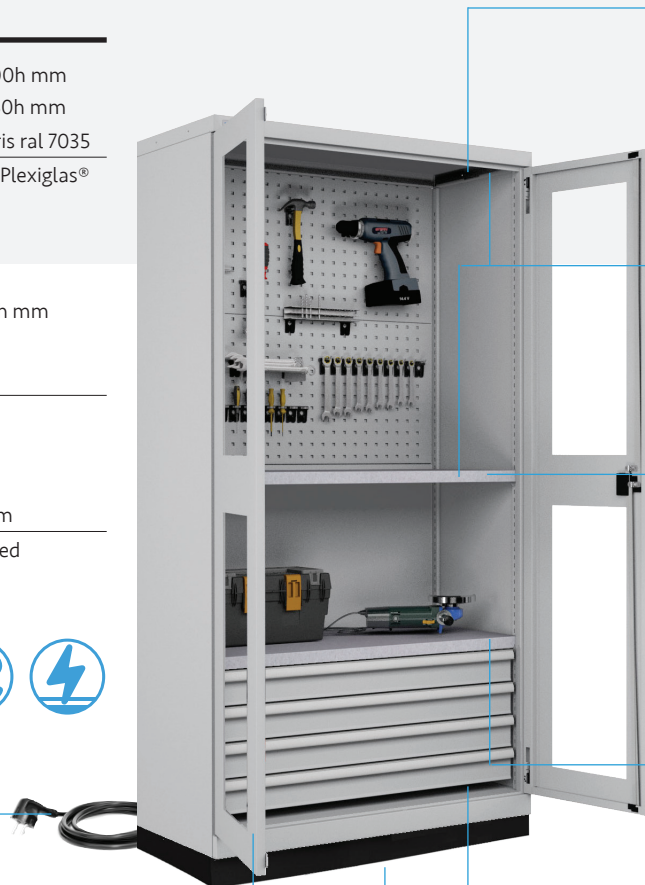

Ventilación

Sistema de ventilación con extracción de aire por la parte superior. Compuesto por:

- Entrada de aire inferior con filtro.
- Ventilador superior con filtro.
- Conectado al circuito eléctrico.

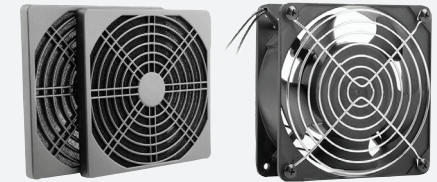

Luz led

2x Tira led superior con accionamiento mediante interruptor ON/OFF


- Longitud 950 mm.



Estante electrificado

1x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.


- 3x tomas schuko de 220v.
- 1x toma RJ45
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

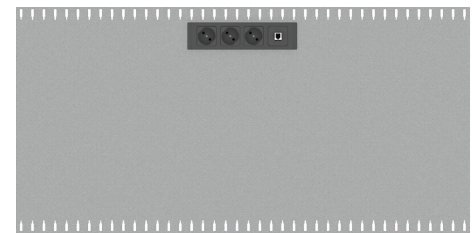

Estante electrificado

1x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.

- 7x tomas schuko de 220v.
- 1x diferencial magnetotérmico.
- 1x interruptor ON/OFF para led.
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

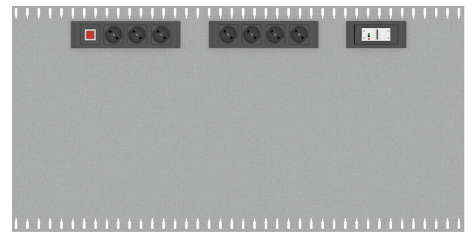

Cajón extraíble

2x Cajón metálico extraíble con tirador frontal del aluminio y etiquetero.

- 70 kg de capacidad de carga.
- Dim. interiores 918x459 mm.



Armarios electrificados

Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	cerradas, interior perforado
Nº de estantes	2
Carga máxima x estante	70 kg
Cajones extraíbles	2
Medidas internas cajón	918x459x79h mm
Panel perforado	2
Zócalo	No
Ventilación forzada	No
Toma schuko de 220v. (por estante)	3
Protección contra sobre tensiones	No
Cable de alimentación	Si, de 5 m
Iluminación	Si, 1 tira led
Toma de datos RJ45 (por estante)	0



Cable de alimentación

Cable de alimentación eléctrica libre de halógenos con presa schuko de 220v 16A.

- 5 m de longitud.
- Salida trasera inferior.

Puertas

Puertas lisas cerradas con cerradura, bombín y juego de 2 llaves.

Con paneles metálicos perforados en interior de las puertas y en el interior del armario; ideales para colgar herramientas y otros elementos.

Cajas plásticas con apertura frontal suspendidas en las puertas:


- 8x de dimensiones 160x95x75h en color azul
- 16x de dimensiones 230x140x130h en color azul



Ventilación

Sistema de ventilación con extracción de aire por la parte superior. Compuesto por:

- Entrada de aire inferior con filtro.
- Ventilador superior con filtro.
- Conectado al circuito eléctrico.

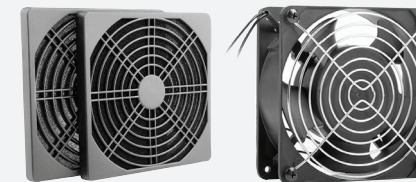

Luz led

2x Tira led superior con accionamiento mediante interruptor ON/OFF


- Longitud 950 mm.



Estante electrificado

1x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.

- 3x tomas schuko de 220v.
- 1x interruptor ON/OFF
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

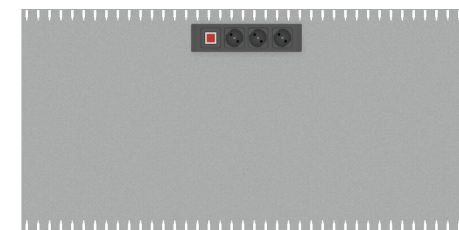

Estante

1x Estante metálico regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.


- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.



Cajón extraíble

3x Cajón metálico extraíble con tirador frontal del aluminio y etiquetero.

- 70 kg de capacidad de carga.
- Dim. interiores 918x459 mm.

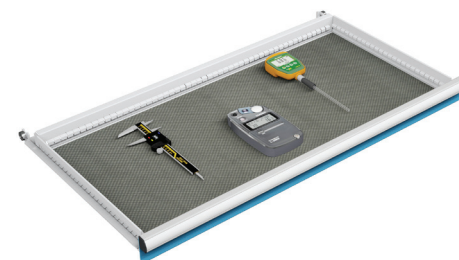

Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	cerradas, interior perforado
Nº de estantes	4
Carga máxima x estante	70 kg
Cajones extraíbles	0
Medidas internas cajón	918x459x79h mm
Panel perforado	No
Zócalo	Si
Ventilación forzada	Si
Toma schuko de 220v. (por estante)	9
Protección contra sobre tensiones	No
Cable de alimentación	Si, de 5 m
Iluminación	Si, 3 tira led
Toma de datos RJ45 (por estante)	0



Cable de alimentación

Cable de alimentación eléctrica libre de halógenos con presa schuko de 220v 16A.

- 5 m de longitud.
- Salida trasera inferior.

Puertas

Puertas con ventanas y paneles de en Plexiglas® transparente. Cierre mediante cerradura, bombín y juego de 2 llaves.

Zócalo inferior metálico

Compuesto por dos perfiles de apoyo y una tapa frontal. Posibilitan el movimiento del armario con transpaleta.


- 100 mm de altura



Ventilación

Sistema de ventilación con extracción de aire por la parte superior. Compuesto por:

- Entrada de aire inferior con filtro.
- Ventilador superior con filtro.
- Conectado al circuito eléctrico.

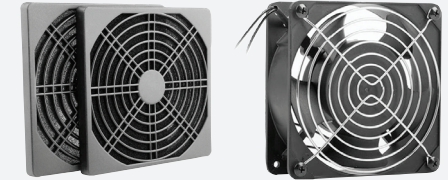

Luz led

3x Tira led superior con accionamiento mediante interruptor ON/OFF

- Longitud 950 mm.



Estante

1x Estante metálico regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.


- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.



Estante electrificado

3x Estante metálico electrificado y regulable en altura con posibilidad de colocar plano o inclinado.

- 3x tomas schuko de 220v.
- 1x interruptor ON/OFF
- Dimensiones 1000x500x35h mm.
- 70 kg de capacidad de carga.
- Acabado galvanizado.

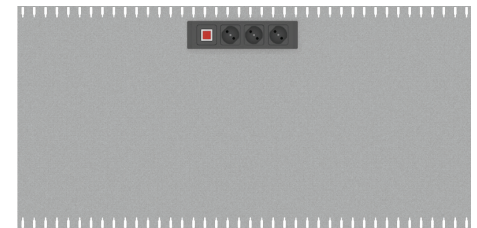

Armarios electrificados



Configuración a medida
Consulte otras opciones



Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035	Gris ral 7035 / Gris ral 7035	Gris ral 7035 / Gris ral 7035	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	cerradas, interior perforado	con ventanas en Plexiglas®	con ventanas en Plexiglas®	cerradas
Nº de estantes	2	1	2	2
Carga máxima x estante	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Cajones extraíbles	2	3	2	2
Medidas internas cajón	918x459x79h mm	918x459x79h mm	918x459x79h mm	918x459x79h mm
Panel perforado	2	3	2	No
Zócalo	No	No	No	No
Ventilación forzada	No	Si	Si	No
Toma schuko de 220v. (por estante)	3	7	0 y 3	8 y 0
Protección contra sobre tensiones	No	Si	No	Si
Cable de alimentación	Si, de 5 m	Si, de 5 m	Si, de 5 m	Si, de 5 m
Iluminación	Si, 1 tira led	Si, 1 tira led	Si, 1 tira led	No
Toma de datos RJ45 (por estante)	No	No	0 y 1	No





Configuración a medida
Consulte otras opciones



Ejemplos de electrificación y datos

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm
Color ral (cuerpo / puertas)	Gris ral 7035 / Gris ral 7035	Gris ral 7035 / Gris ral 7035	Gris ral 7035 / Gris ral 7035	Gris ral 7035 / Gris ral 7035
Puerta tipo	cerradas, interior perforado	con ventanas en Plexiglas®	con ventanas en Plexiglas®	cerradas, interior perforado
Nº de estantes	4	2	4	2
Carga máxima x estante	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Cajones extraíbles	0	4	3	2
Medidas internas cajón	918x459x79h mm	918x459x79h mm	918x459x79h mm	918x459x79h mm
Panel perforado	No	2	No	Si
Zócalo	Si	Si	Si	Si
Ventilación forzada	Si	Si	Si	Si
Toma schuko de 220v. (por estante)	9	7	4, 4, 4 y 0	4 y 7
Protección contra sobre tensiones	No	Si	Si	Si
Cable de alimentación	Si, de 5 m	Si, de 5 m	Si, de 5 m	Si, de 5 m
Iluminación	Si, 3 tira led	Si, 1 tira led	No	Si
Toma de datos RJ45 (por estante)	No	No	No	No






Armarios electrificados

Diseño a medida

Fabricamos a medida armarios para carga de baterías, ordenadores y cualquier otro tipo de maquinaria. Disponemos de los medios materiales y humanos para diseñar y entregar la mejor solución a sus necesidades; sean las que sean. Podemos fabricar el armario de carga que necesite.

Desde la primera visita hasta la finalización del proyecto le asesoraremos de la mejor manera posible. Si lo desea podemos ponernos en contacto con usted para resolver cualquier consulta o duda al respecto.

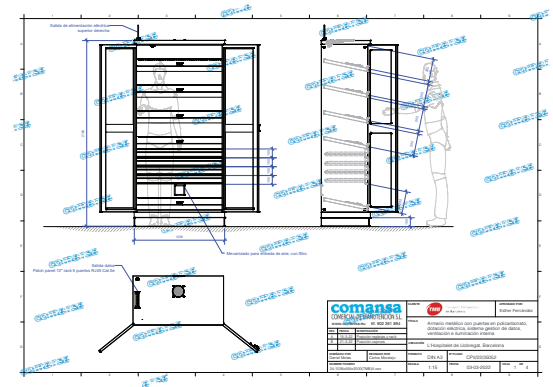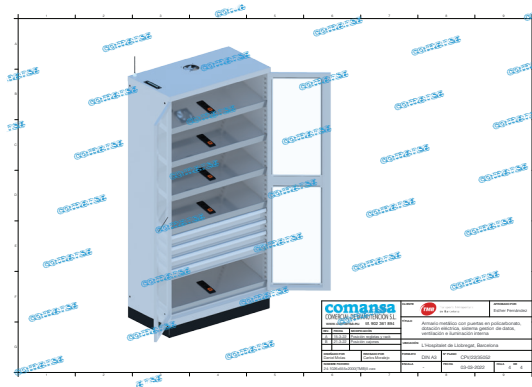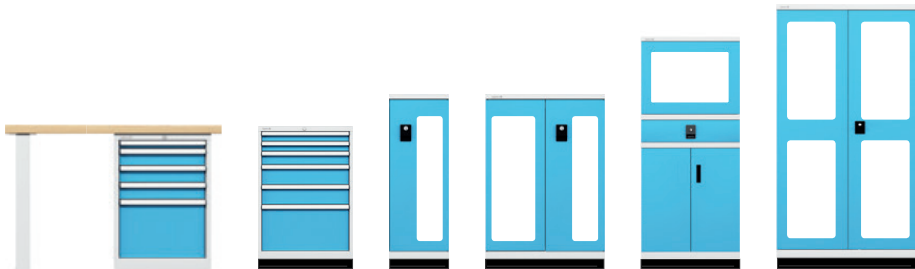

Realizamos un proyecto detallado en muy poco tiempo; desde la presentación hasta la entrega de llaves. Con solo definir y configurar previamente el armario que necesita, en pocos días, le entregaremos un diseño previo y un presupuesto económico.






Configuración a medida
Consulte otras opciones



Colores y dimensiones

Medidas exteriores	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm	1026x555x2000h mm
Medidas interiores	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm	1000x555x1850h mm
Color ral cuerpo	Azul ral 5012	Gris ral 7035	Gris ral 7035	Gris ral 7035	Gris ral 7035	Gris ral 7035
Color ral puerta	Azul ral 5012	Gris ral 7035	Gris ral 7016	Azul ral 5005	Azul ral 5012	Rojo ral 3003
Puerta tipo	con ventanas en Plexiglas®	Lisas	Lisas	con ventanas en Plexiglas®	con ventanas en Plexiglas®	Lisas
Zócalo	No	No	Si	Si	Si	Si

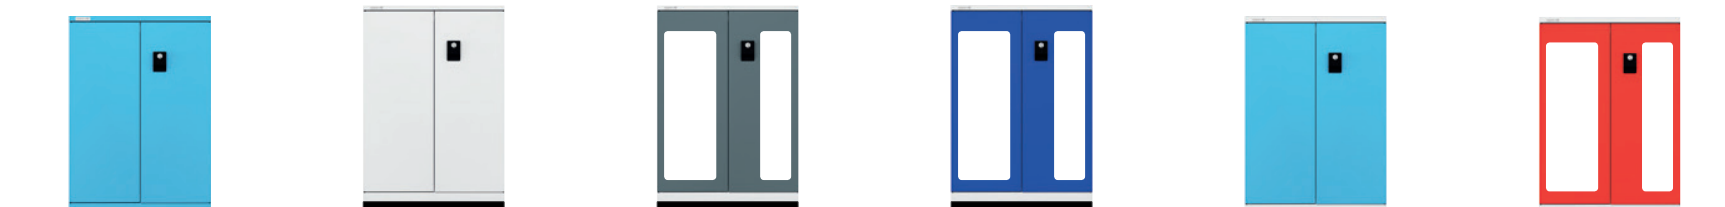

Colores y dimensiones

Medidas exteriores	1026x555x1000h mm	1026x555x1000h mm	1026x555x1000h mm	1026x555x1000h mm	1026x555x1000h mm	1026x555x1000h mm
Medidas interiores	1000x555x850h mm	1000x555x850h mm	1000x555x850h mm	1000x555x850h mm	1000x555x850h mm	1000x555x850h mm
Color ral cuerpo	Azul ral 5012	Gris ral 7035	Gris ral 7035	Gris ral 7035	Gris ral 7035	Gris ral 7035
Color ral puerta	Azul ral 5012	Gris ral 7035	Gris ral 7016	Azul ral 5005	Azul ral 5012	Rojo ral 3003
Puerta tipo	Lisas	Lisas	con ventanas en Plexiglas®	con ventanas en Plexiglas®	Lisas	con ventanas en Plexiglas®
Zócalo	No	Si	Si	Si	No	No

